



จระเข้

2024 EDITION

# JORAKAY

นวัตกรรม

## เคมีก่อสร้าง

CHEMICAL INNOVATION



Innovation for Your Family's Happiness

นวัตกรรมก่อสร้างความสุขเพื่อคุณ และครอบครัว

☎ 02-720-1112    🌐 JorakayPage    🌐 www.jorakay.co.th

 สินค้ามาตรฐานอเมริกา  
จากครอบครัวจระเข้  
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

# JORAKAY CORPORATION PHILOSOPHY

## ปรัชญา การดำเนินธุรกิจคิดแบบจระเข้

“จระเข้” ผลิตภัณฑ์ด้านซีเมนต์เพื่องานก่อสร้างและดูแลบ้าน ภายใต้การผลิตคิดค้นของบริษัท เซอร่า ซี-เคียว จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มคนไทย 100% ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือ ปรัชญาของคำว่า “ครอบครัว” เราจึงใช้ “จระเข้” เป็นสัญลักษณ์และแบรนด์สินค้าเพื่อสื่อถึงความรับผิดชอบ พุ่มพัก ใส่ใจในครอบครัว ปัจจุบันเราคือ **บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด**

“จระเข้” อยากให้ทุกคนได้มีความสุขในบ้าน ได้ภาคภูมิใจกับอาคารที่โดดเด่นมั่นคง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราจึงเกิดจาก ความรัก ความเอาใจใส่ ในความต้องการของผู้อยู่อาศัยและเจ้าของโครงการ เข้าใจปัญหา และนำมาเป็นโจทย์ในการคิดค้นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความสุข ด้วยความเชี่ยวชาญของจระเข้ เพื่อเป็นคำตอบของคุณ

### 3 นวัตกรรมจาก “จระเข้”

1. นวัตกรรมปูกระเบื้อง : Tiling Innovation
2. นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง : Chemical Innovation
3. นวัตกรรมสีจระเข้ : See Jorakay Innovation



## CHEMICAL INNOVATION

### นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง

“จระเข้” คิดสรรและผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมครบทุกประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กันซึม งานโครงสร้าง งานพื้น งานผนัง น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว และผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อและยึดติด โดยคำนึงถึงผู้ใช้ประสิทธิภาพและความคงทนยาวนานของอาคารบ้านเรือน

# WATERPROOFING

## ผลิตภัณฑ์กันซึม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันซึมมาตรฐานระดับ World Class



**นวัตกรรม  
รายแรก**

ซีเมนต์กันซึมลาดฟ้า พับน พื่น ห่องน้ำ  
บ่อเก็บน้ำอุปโภคบริโภค สระว่ายน้ำ


### จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ CROCODILE FLEX SHIELD

ซีเมนต์กันซึม ชนิดเดียวกับซีเมนต์ทุกจุดทั้งบ้าน

- ซีเมนต์กันซึม ส่วนผสมเดียว (1K) ชนิดยืดหยุ่นสูง
- ปลดปล่อยไอได้ ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- สำหรับ ลาดฟ้า ระเบียง ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ลานลาดฟ้า
- มีความยืดหยุ่นสูง ปกติครอยร้าวไม่เกิน 0.75 มม.
- ใช้งานง่าย แค่น้ำผสมน้ำเสวก ปลอดภัยไร้สารพิษ
- สามารถทาที่กระเบื้องเดิมที่รั่วซึมก่อนปูกระเบื้องใหม่
- แรงยึดเกาะสูงมากกว่า 2 MPa

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เทียว  
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพของ  
ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์



การทาจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ กับกระเบื้อง  
ที่รั่วซึม แสดงประสิทธิภาพการกันซึม  
การยึดเกาะ และการปูกระเบื้องทับ

การทาจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์  
บนพองน้ำ แสดงประสิทธิภาพ  
การกันซึม อุดรูพรุนและ  
อ่อนตัว



การทา จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์  
ในสังกะดาช ใส่น้ำเสียปลา  
แสดงประสิทธิภาพการกันซึม  
และปลอดสารพิษ



### จระเข้ อีโคชิลด์ CROCODILE ECOSHIELD

ซีเมนต์กันซึมส่วนผสมเดียว

- สะดวกใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นพิษ
- แรงยึดเกาะสูง สำหรับพื้นและผนัง  
ก่อนปูกระเบื้อง

อัตราการใช้งาน : 1 - 1.5 กก. / ตร.ม. / 2 เทียว  
ขนาดบรรจุ : 4 กก. 20 กก.




ซีเมนต์กันซึม  
ห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ พื่น ผนัง  
หรือ พื้นก่อนปูกระเบื้อง

#### เทคโนโลยีล่าสุดส่วนผสมเดียว

ผสมสารยึดเกาะมาในเนื้อปูน จึงช่วยให้  
ปลดปล่อย ไรสารพิษจากเรซิน  
ที่เป็นตัวทำลาย

- สะดวก • ปลดปล่อย
- ใช้งานง่าย

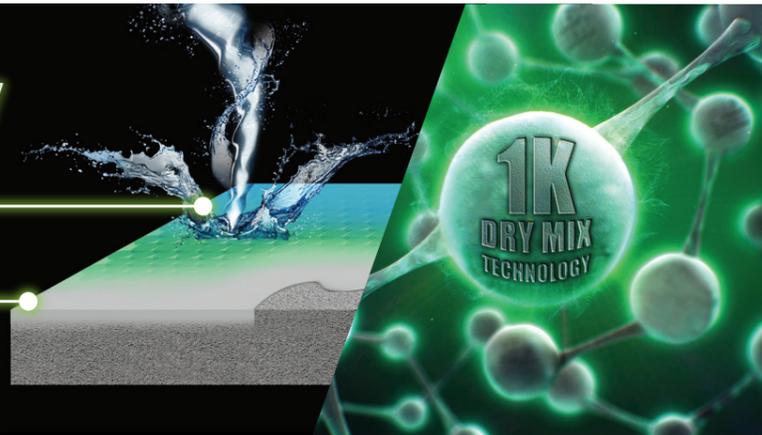

**1K  
DRY MIX  
TECHNOLOGY**



**500%**

### จระเข้ รูฟ ชิลด์ CROCODILE ROOF SHIELD

อะคริลิกกันซึมคุณภาพสูง

- กันน้ำรั่วซึมได้ดี ใช้ได้หลากหลายพื้นที่ หลังคา ลาดฟ้า ผนัง
- ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปิดรอยแตก ร้าวได้ดีเยี่ยม
- อะคริลิกคุณภาพสูง ทนน้ำขังได้ดีกว่าอะคริลิกทั่วไป
- ยึดเกาะพื้นผิวได้หลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ เหล็ก  
กระเบื้องบุหลังคา

อัตราการใช้งาน : 1 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เทียว  
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.  
สี : ขาว เทาเข้ม เทา (สะท้อนความร้อน)

อะคริลิกกันซึม สำหรับหลังคา ลาดฟ้าที่ลาดเอียง



### จระเข้ อีลาสติก ชิลด์ CROCODILE ELASTIC SHIELD

โพลียูรีเทนกันซึมชนิดยืดหยุ่น ทนทุกสภาวะ:  
ปิดรอยร้าวฉนวน

- ยืดหยุ่นสูง ปิดรอยแตกได้
- สำหรับระเบียง ลาดฟ้า ผนังอาคาร  
และพื้นที่ที่อาจมีน้ำขังเป็นครั้งคราว
- ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- ไร้รอยต่อ ทนแรงขูดขีด

อัตราการใช้งาน : 1-1.4 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เทียว  
ขนาดบรรจุ : 25 กก.  
สี : เทา ขาว

โพลียูรีเทนกันซึมสำเร็จรูป  
สำหรับลาดฟ้า ระเบียง

# WATERPROOFING

## ผลิตภัณฑ์กันซึม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันซึม เราคิดค้นและพัฒนาให้ตอบโจทย์ การแก้ปัญหา รั่ว รัด ซึม ที่เกิดขึ้นจากทุกสภาวะในเขต เอเชีย อากาศ



### จระเข้ เพอร์เฟ็ค ชิลด์ CROCODILE PERFECT SHIELD

ซีเมนต์กันซึมตกผลึก กันน้ำ 2 ด้าน ซีเมนต์ กนสารเคมี

- กำปฏิกิริยาตกผลึกในเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องลึก 5-50 มม.
- กันน้ำได้ทั้งด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม มากกว่า 16 bar
- แข็งตัวได้ขณะปูนังมีความชื้น
- กนสารเคมี น้ำใต้ดิน น้ำทะเล กรด ด่าง ในระดับ pH3-11
- ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ ใช้น้ำดื่ม หรือเสียดน้ำได้
- เพิ่มกำลังอัดคอนกรีตมากขึ้น 6%

อัตราการใช้งาน : พูนัง 1.4-1.6 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เทียว  
พื้น 1 กก. / ตร.ม. / ทา 1 เทียว  
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ซีเมนต์กันซึม ตกผลึก ซีเมนต์ สำหรับพื้นที่ที่มีความชื้น หรือพื้นปูนคอนกรีตที่ไม่สามารถทากันซึมได้ เช่น ห้องใต้ดิน พูนังคอนกรีตตึกสูง



### จระเข้ รุ่น ซุปเปอร์ ชิลด์ CROCODILE SUPER SHIELD SERIES

ซีเมนต์กันซึมตกผลึก กันน้ำทั้งด้านนอก-ด้านใน

- ตกผลึกอุดรูพรุน ในผิวหน้าคอนกรีต
- กันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านที่สัมผัสน้ำและด้านตรงข้าม กนแรงดันได้ถึง 7 bar
- กนต่อสารเคมีและกรดต่าง ๆ
- ไม่มีสารพิษ

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เทียว  
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 25 กก.

ซีเมนต์กันซึมตกผลึก ผิวหน้าคอนกรีต สำหรับห้องน้ำ บ่อน้ำ พื้นคอนกรีต



### จระเข้ ปลั๊ก CROCODILE PLUG

ซีเมนต์อุดน้ำรั่ว ขณะน้ำไหล แข็งไวกว่า

- ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ แล้วอุดรูน้ำที่รั่วอยู่ให้หยุด
- แข็งเร็วใน 30 วินาที - 3 นาที นับตั้งแต่เริ่มผสม
- ไม่หดตัว ยึดเหนี่ยวและกำลังอัดสูง ใช้ประสานกับเหล็กเสาะ และเหล็กเดือยได้
- ใช้งานอุณหภูมิ 0 องศา ได้

ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4.5 กก.

ซีเมนต์แห้งเร็ว สำหรับปอกกักเก็บน้ำคอนกรีต



### จระเข้ อัลตรา เฟล็กซ์ CROCODILE ULTRA FLEX

ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง 2 ส่วนผสม

- เหมาะสำหรับงานกันซึมรอยต่อระหว่างพื้นและพูนัง พื้นที่ที่มีขอบสันโค้ง พื้นที่ที่มีโอกาสสั่นไหว
- กนทานต่อการสั่นสะเทือน
- ยืดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยร้าวได้ดี
- สามารถปูกระเบื้องทับได้

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เทียว  
ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 15 กก. น้ำยา 10 ลิตร)

ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง พื้นที่ที่มีโอกาสสั่นไหว



### จระเข้ เฟล็กซ์ 2 เค CROCODILE FLEX 2K

ซีเมนต์กันซึม 2 ส่วนผสม

- ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง 2 ส่วนผสม
- สำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง
- มีความอ่อนตัว ปกปิดรอยร้าวไม่เกิน 1.3 มม.
- สามารถกนแรงดันน้ำได้

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก. / ตร.ม. / ทา 2 เทียว  
ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 18 กก. น้ำยา 5 ลิตร)

ซีเมนต์กันซึม สำหรับบ่อน้ำ ห้องครัว ระเบียง



### จระเข้ แอดมิคพรูฟ CROCODILE ADMIX PROOF

ลดรูพรุน ลดน้ำซึม ป้องกันปูนแตกร้าว

- น้ำยาลดรูพรุน เพิ่มความแน่นของเนื้อคอนกรีต
- เพิ่มประสิทธิภาพกันซึมในคอนกรีต
- ลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต ช่วยลดการซึม
- ป้องกันการแตกร้าว
- ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์จึงไม่มีผล กระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / พูนัง 1 ฤง (50 กก.)  
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร

น้ำยาผสมคอนกรีต ลดการซึม

# STRUCTURE PRODUCT

## ผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง ครบทุกคุณสมบัติการซ่อมแซมโครงสร้าง  
ทนแรงยึดได้สูง ตอบโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งาน



### จระเข้ จีพี เกร้าท์ CROCODILE GP GROUT

เกรง รับแรงอัดและไหลตัวดี คุณสมบัติ สำหรับงานทั่วไป

- สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป ฐานรอง ผนัง ฐานโครงสร้างต่างๆ
- เนื้อละเอียด ไหลตัวได้ดี โดยไม่แยกตัว
- ไม่มีน้ำเชื่อมบนผิวคอนกรีต
- แห้งตัวเร็ว
- รับกำลังอัดสูง มากกว่า 750 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 กูจ (20 กก.) / ส.ม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



มอก. 2703-2559



### จระเข้ 621 สแตนดาร์ด เกร้าท์ CROCODILE 621 STANDARD GROUT

รับแรงอัดสูง เพื่อใช้งานโครงสร้างโดยเฉพาะ

- รับน้ำหนักได้มาก สำหรับงานเกร้าท์ ฐานเครื่องจักร เสา คาน และงานฝังยึดเหล็กเส้น
- มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด โดยไม่แตกตัว หรือแยกตัว
- รับกำลังอัดได้สูง มากกว่า 750 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 กูจ (20 กก.) / ส.ม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



### จระเข้ นอน-เฟอร์รัส, นอน-ซิงค์ เกร้าท์ CROCODILE NON-FERROUS, NON-SHRINK GROUT

รับแรงอัดสูงเป็นพิเศษ กอดแบบได้เร็ว

- สำหรับงานที่ต้องการรับแรงอัดเร็ว แลสูงพิเศษ งานสาธารณูปโภค สะพาน งานเสา ฐานเครื่องจักรหนัก
- มีการไหลตัวดี เนื้อละเอียด ใช้กับเครื่องบีบได้ พลาสติกได้ดี
- รับกำลังอัดได้สูง มากกว่า 850 ksc

อัตราการใช้งาน : 76 กูจ (25 กก.) / ส.ม.  
ขนาดบรรจุ : 25 กก.




### จระเข้ ซีจี เกร้าท์ CROCODILE CG GROUT

ปูนไหลลึก ปิดรอยต่อพื้น-ผนังพริกลาย

- อุดรอยต่อจากพื้น ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หรือพื้น ผนังพริกลาย
- รับแรงอัด >650 ksc
- ไหลตัวผ่านช่องแคบได้ดี

อัตราการใช้งาน : 73 กูจ (25 กก.) / ส.ม.  
ขนาดบรรจุ : 25 กก.



### จระเข้ เอชเอส เกร้าท์ CROCODILE HS GROUT

รับแรงอัดได้เร็ว ไหลตัวได้ดีเต็มพื้นที่

- รับกำลังอัดขึ้นมากกว่า 400 ksc ภายใน 8 ชั่วโมง
- ไหลตัวได้ดีโดยไม่ต้องใช้เหล็กชี
- ไม่มีน้ำเชื่อมบนผิวหน้า
- ไม่หดตัวหรือแตกกร้าวหลังจากแข็งตัว

อัตราการใช้งาน : 72 กูจ (25 กก.) / ส.ม.  
ขนาดบรรจุ : 25 กก.



### จระเข้ เอสอาร์ ซี เกร้าท์ CROCODILE SR SEA GROUT

ปูนเกร้าท์ ทนซัลเฟตไม่หดตัว กำลังอัดสูง

- ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟต
- รับกำลังอัดได้สูงมากกว่า 650 ksc
- ไม่มีน้ำเชื่อมบนผิวหน้า
- ไหลตัวได้ดี

อัตราการใช้งาน : 102 กูจ (20 กก.) / ส.ม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



### จระเข้ โปรเทคกรีต มอร์ต้า CROCODILE PROTECTCRETE MORTAR

ซ่อมแซม กันซึมในหนึ่งเดียว

- งานซ่อมแซม พร้อมกันซึมแบบคพลิก แกรกซึมลึกในเนื้อคอนกรีต
- ทนแรงดันน้ำได้สูง มีคุณสมบัติกันซึมน้ำได้ในตัว
- แห้งตัวเร็ว แม้ในที่ที่มีความชื้นเหมาะสำหรับ ห้องใต้ดิน

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.

ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



### จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต CROCODILE ACRYLIC BONDCRETE

ประสานปูนเก่า-ใหม่ คุณภาพสูง เพิ่มแรงยึดเกาะ

- ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่า-คอนกรีตใหม่
- ใช้ผสมปูนซ่อมตึกเพื่อการยึดเกาะ ทนแรงกระแทก การกัดกร่อน กรวด สารเคมีอื่นๆ
- ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีหรือฉาบปูน
- ใช้ผสมปูนซ่อมตึกซ่อม เพิ่มคุณสมบัติต้านทานแรงอัด สำหรับงานฉาบซ่อม

อัตราการใช้งาน : กรณีพูน 7.5 ลิตร / ปูน 1 กูจ (50 กก.)

: 3 ลิตร / ฟัน 1 ลิตร / 3 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร

# STRUCTURE PRODUCT

## ผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง ตอบโจทย์งานซ่อมแซม งานสร้างใหม่ งานเสริมให้แข็งแรง เพื่อการใช้งานได้ตั้งใจคิด



### จระเข้ อีพ็อกซี ซีล CROCODILE EPOXY SEAL

ยึดประสาน เพื่องานโครงสร้าง และซ่อมแซม

- ยึดเหล็กเสริมโครงสร้าง เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย คอนกรีต ไม้ ฟัน กระจัง
- ใช้งานง่ายเพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
- ใช้ติดซ่อมแซม และปูกระเบื้องที่ยึดน้ำได้ โดยไม่ต้องปลายนํ้าทิ้ง
- พลมแล้วรอกใส่หลอดเบสำหรับงาน เหนือศีรษะได้ดี ไม่หลย้อย

ขนาดบรรจุ : 1 กก. / ชุด  
2 กก. / ชุด



### จระเข้ เคมี แองเคอร์-1 CROCODILE CHEM ANCHOR-1

เคมีเสียบเหล็กชนิดแห้งเร็ว

- แข็งตัวเร็ว แร่งยัดเกาะสูง
- สามารถรับน้ำหนักได้สูงมาก
- เหมาะสำหรับโครงสร้างแบบทึบและกลวง
- ใช้งานง่าย ไม่ไหลย้อย ใช้งานได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน

ขนาดบรรจุ : 300 มล. / หลอด



### จระเข้ อีพ็อกซี แองเคอร์ฟิกซ์ CROCODILE EPOXY ANCHORFIX

กาวอีพ็อกซีประสิทธิภาพสูง

- ปราศจากสารอันตราย สามารถใช้ในบริเวณที่มีความชื้นได้
- ไม่ไหลย้อย สามารถใช้แนวตั้งและพื้นผิวเหนือศีรษะ
- แร่งยัดเกาะสูง ทนทานต่อน้ำ สารเคมี และอุณหภูมิสูง-ต่ำ ได้ดี
- ไม่มีกรดกัดผิว สามารถใช้กับรูขนาดไหนก็ได้

ขนาดบรรจุ : 450 มล.



### จระเข้ อีพ็อกซี บอนดิงเอเจนต์ CROCODILE EPOXY BONDING AGENT

อีพ็อกซีประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่

- ใช้งานง่าย
- ใช้บนพื้นผิวที่แห้ง, ชื้น หรือพื้นที่อุณหภูมิต่ำได้
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับวัสดุก่อสร้าง
- รับกำลังดึงและแรงดัดงอสูง

อัตราการใช้งาน : 4 - 5 ตร.ม. / 1 ชุด  
ขนาดบรรจุ : 2 กก. / ชุด



ซ่อมหนา 3-40 มม.

### จระเข้ รีแพร์ มอร์ตาร์ CROCODILE REPAIR MORTAR

ซ่อมแซมอนุกรมประสงค์

- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับงา เสา คาน
- ซ่อมแซมได้ทั้งความหนา 3-40 มม.
- ยึดเกาะดีใช้ได้ทั้งแนวราบ และงานเหนือศีรษะ
- สามารถรับแรงอัดได้สูงมากกว่า 500 ksc

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.  
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.  
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



### จระเข้ สตรักเจอร์ รีแพร์ CROCODILE STRUCTURE REPAIR

ปูนซ่อมแซมผสมไฟเบอร์ แกนซิลิเกตและโกละเล

- ทนทานต่อการกัดกร่อนจากซิลิเกต และโกละเล
- รับกำลังอัดได้สูงมากกว่า 550 ksc ที่ 28 วัน
- มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการแตกร้าว
- ซ่อมแซมได้ตั้งแต่ความหนา 5-50 มิลลิเมตร
- ให้แรงยึดเกาะสูง

อัตราการใช้งาน : 102 ตจ (20 กก.) / ลบ.ม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



ซ่อมหนา 1-13 มม.

### จระเข้ เฟาเทอร์ แพทช์ CROCODILE FEATHER PATCH

ซ่อมแซม แตงพิ้วบาง

- ซ่อมรอยแตกที่มีความลึก 1-13 มม.
- เหนียวใช้ซ่อมงานเหนือศีรษะได้ เช่น เพดาน เสา คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ดีฟาย ให้ความแข็งแรงสูง แข็งเร็ว พิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูงมากกว่า 400 ksc.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.  
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.  
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.



ซ่อมหนา 13-50 มม.

### จระเข้ อะคริลิก แพทช์ CROCODILE ACRYLIC PATCH

ซ่อมแซมโครงสร้างแบบแห้งเร็ว

- ซ่อมรอยแตกกว้าง รอยร้าว หนา >13-50 มม.
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับงา เสา เพดาน คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ดีฟาย ให้ความแข็งแรงสูง แข็งเร็ว พิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูง มากกว่า 400 ksc.
- สามารถผสมหินคลinkerได้กรณีซ่อมหนามากกว่า 50 มม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.  
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.  
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.



ซ่อมหนา >13 มม.

### จระเข้ ฟาสต์ แพทช์ 928 CROCODILE FAST PATCH 928

ซ่อมด่วนพิเศษ พื้น พับงา เสา คาน

- ซ่อมรอยแตกกว้าง รอยร้าว หนา >13-50 มม.
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับงา เสา เพดาน คาน
- สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่ต้องการความเร่งด่วนในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สนามบิ
- ใช้ได้ในที่เย็นจัด เช่น ห้องทำความเย็น
- รับแรงอัดได้มากกว่า 300 ksc. ใน 3 ชม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม.  
ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

# FLOORING

## ผลิตภัณฑ์งานพื้น

สุดยอดนวัตกรรมงานพื้น ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก



### จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ CROCODILE FLOOR SMOOTH PATCH

ปูนฉาบพื้นบาง

- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง 1-2 มม.
- งานในพื้นที่คสลึงสินค้า โรงจอดรถ ดาดฟ้า ทางลาด บันไดหนีไฟ ถนน
- สามารถซ่อมแซมบริเวณพื้นที่มีความลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว
- แร่งยัดเกาะ-สูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถปล่อยเปลือยได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจร
- สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้เร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)

อัตราการใช้งาน : 1.5 กก. / ตร.ม.(ความหนา 1 มม.)  
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



### จระเข้ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง CROCODILE SELF-LEVELLING

ปูนไหลปรับระดับพื้น เรียบอัตโนมัติ

- โหลปรับระดับเองได้ ไม่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรง
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ ช่วยการยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ไม่หลุดตัว แข็งตัวเร็วในเวลาอันสั้น
- ปรับระดับเพื่อปูไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง
- ใช้กับงานที่ต้องการความเร่งด่วน (น้อยกว่า 4 ชม.)

อัตราการใช้งาน : 1.7 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



### จระเข้ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง เกเตอร์ CROCODILE SELF-LEVELLING GATOR

ปูนปรับระดับด้วยตัวเองชนิดพร้อมใช้

- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- สามารถไหลปรับระดับพื้นได้เอง
- ใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- เหมาะสำหรับงานปรับพื้นผิวซีเมนต์ทั่วไป ก่อนปูวัสดุปิดทับ
- พื้นผิวไม่เป็นฝุ่น และไม่หลุดตัว

อัตราการใช้งาน : 5 กก. / ตร.ม. (หนา 3 มม.)  
ขนาดบรรจุ : 25 กก.



### จระเข้ ไพรมเมอร์ เอส CROCODILE PRIMER S

- ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีปรับระดับ ช่วยลดการเกิดฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับพื้นเดิม

อัตราการใช้งาน : 8-10 ตร.ม. / ลิตร  
ขนาดบรรจุ : 3.75 ลิตร 20 ลิตร



### จระเข้ ฟลอร์ แพทชิ่ง มอร์ตาร์ CROCODILE FLOOR PATCHING MORTAR

ปูนซ่อมแซมพื้นผิวถนนชนิดบาง

- สำหรับพื้นที่สัญจรหนักงานที่ต้องการฉาบซ่อมปรับพื้นบาง 2-5 มม.
- ทำงานง่าย สามารถใช้เกรียง หรือยางรีดนำในการลาดผิวให้เรียบ
- สามารถใช้ขึ้นชั้นบนสุดของผิวหน้าโดยไม่ต้องมีวัสดุปิดทับ
- แร่งยัดเกาะ-สูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่เกิดการไหลตัว
- สามารถกรีดหน้าลายเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพื้นผิวได้

อัตราการใช้งาน : 1.5 - 2 กก. / ตร.ม.  
(หนา 2 มม. ต่อ 1 รอบ)  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



### จระเข้ โรด ฟิกซ์ เอ็กซ์เพรส CROCODILE ROAD FIX EXPRESS

ปูนซ่อมพื้นผิวถนนคอนกรีตชนิดบาง เซตตัวเร็ว

- เปิดใช้งานพื้นที่หลังซ่อมได้ภายใน 6 ชั่วโมง
- ฉาบแต่งผิวได้บางถึง 2-5 มม. / รอบ
- แร่งยัดเกาะ-สูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดี
- สามารถใช้ขึ้นชั้นบนสุดของผิวหน้าโดยไม่ต้องมีวัสดุปิดทับ
- ฉาบพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่เกิดการไหลตัว
- สามารถกรีดหน้าลายเพิ่มแรงเสียดทานให้กับพื้นผิวได้

อัตราการใช้งาน : 1.5 - 2 กิโลกรัม / ตร.ม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.  
(หนา 2 มม. / 1 รอบ)




### จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส CROCODILE FLOOR SMOOTH BASE

ปูนเสริมระดับคอนกรีตชนิดบาง สำหรับงานซ่อมพื้น

- ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มม. / เทียว
- แร่งยัดเกาะ-สูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
- ใช้ซ่อมพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่เกิดการไหล
- ใช้ควบคู่กับสินค้า จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / ตร.ม.  
/ ความหนา 1 ซม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

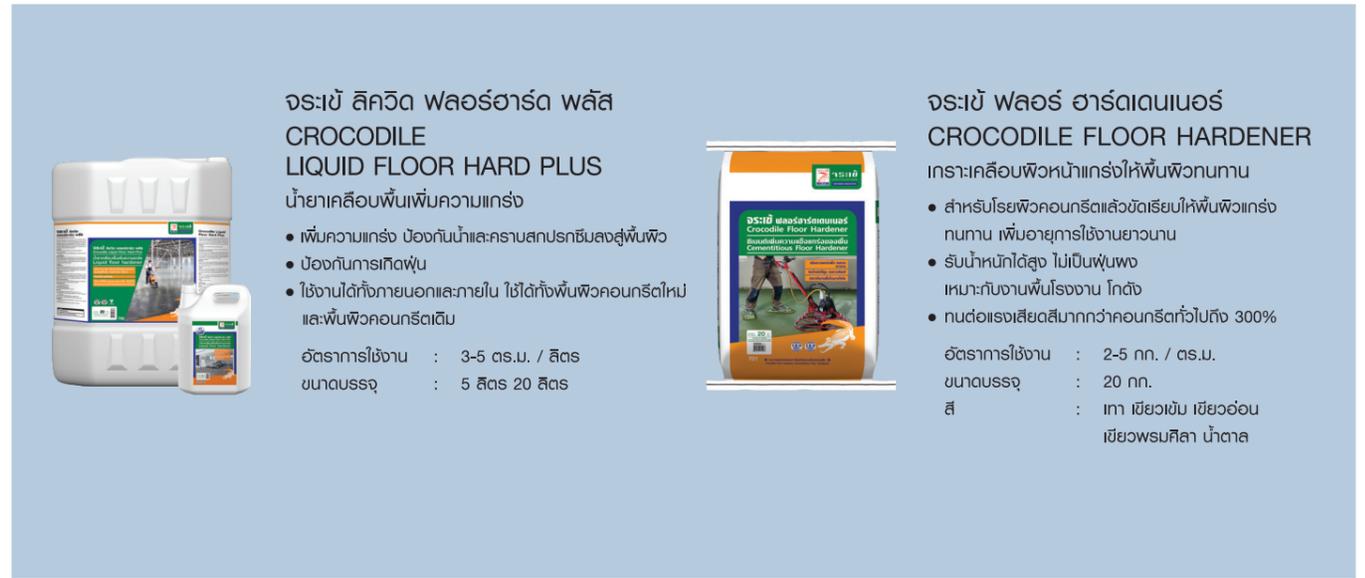

### จระเข้ ลิกวิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส CROCODILE LIQUID FLOOR HARD PLUS

น้ำยาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่ง

- เพิ่มความแกร่ง ป้องกันน้ำและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว
- ป้องกันการเกิดฝุ่น
- ใช้งานได้ง่ายภายนอกและภายใน ใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตเดิม

อัตราการใช้งาน : 3-5 ตร.ม. / ลิตร  
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร

### จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ CROCODILE FLOOR HARDENER

เกราะเคลือบผิวหน้าแกร่งให้พื้นผิวทนทาน

- สำหรับรอยผิวคอนกรีตแล้วขัดเรียบให้พื้นผิวแกร่งทนทาน เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน
- รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่นผง เหมาะกับงานพื้นโรงงาน โกดัง
- ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%

อัตราการใช้งาน : 2-5 กก. / ตร.ม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.  
สี : เทา เขียวเข้ม เขียวอ่อน เขียวพรมทิสลา น้ำตาล

# WALL PREPARATION

## ผลิตภัณฑ์งานผนัง

เพื่อการใช้งานดังใจคิด เนรมิตทุกพื้นผิวที่สวยงามคงทน



ฉาบบาง  
0.3-3 มม.

### จระเข้ สกิมโค้ท สมูท CROCODILE SKIM COAT SMOOTH

ฉาบบาง ไม่เป็นฟูน เรียบเนียน ดูจวอลสเปเปอร์

- แต่งผิวบาง 0.3-3 มม. ต่อเที่ยว เรียบเนียน ดูจวอลสเปเปอร์
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกหลายจา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฟูน
- ลดการเกิดคราบขาว และลดการใช้สีทาผนัง (กรณีใช้สีขาว)
- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน ภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)  
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก. 25 กก.  
สี : ขาวเทา



โทร. 3056-2563



ฉาบบาง  
0.2-1 มม.

### จระเข้ สกิมโค้ท 102 CROCODILE SKIM COAT 102

ครีมสำเร็จรูป ปรับผิวผนังเรียบ เนียนบาง

- ให้ผิวสวย เรียบ นุ่ม ไม่มีเม็ดทราย ไม่แตกหลาย
  - ชัดแต่เงาได้ง่าย ไม่เป็นฟูน แสงยิดเกาะสูง
  - ฉาบทับสองชั้น หรือสีจริงได้
  - ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด ฝน
- อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)  
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.  
สี : ขาว



ฉาบบาง  
1-3 มม.



### จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ CROCODILE SKIM COAT SANDED

ปรับผิวให้ระดับ ปิดทับรอยต่อ

- สามารถทำพื้นผิวได้ 2 รูปแบบ ทั้งเรียบเนียน และหยาบเหมือนปูนฉาบทั่วไป 1-3 มม. ต่อเที่ยว
- ทำผิวเป็น Texture ก่อนทาสีทับ
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกหลายจา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ซ่อมแซมข้อบกพร่องได้

อัตราการใช้งาน : 1.3 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)  
ขนาดบรรจุ : 25 กก.  
สี : ขาวเทา

### จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ เกเตอร์ CROCODILE SKIM COAT SANDED GATOR

ซีเมนต์แต่งผิวบาง ชนิดเนื้อผสมทราย

- ผิวงานที่ฉาบมีความคงทน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นฟูน
- การยิดเกาะสูง
- ปกปิดรอยแตกร้าว ทรุดรอยตะขิบ และปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ
- สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

อัตราการใช้งาน : 1.3 กก. / ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.  
ขนาดบรรจุ : 25 กก.  
สี : ขาวเทา

### จระเข้ สกิมโค้ท สมูท เกเตอร์ CROCODILE SKIM COAT SMOOTH GATOR

ปูนแต่งผิวบางชนิดเนื้อละเอียด

- ปูนแต่งผิวบาง สำหรับงานฉาบบาง 0.3 - 3 มม.
- ให้ผิวผนังแกร่ง มีความคงทน ไม่หลุดลอก มีการยิดเกาะสูง
- ตกแต่งพื้นผิวให้มีความเรียบเนียน
- ปกปิดรอยแตกร้าว แตกหลายจาและปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ
- สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

อัตราการใช้งาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)  
ขนาดบรรจุ : 25 กก.  
สี : ขาวเทา



ฉาบ  
ภายใน

### จระเข้ สกิมโค้ท 102 เกเตอร์

โพสิเมอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้ เพื่องานฉาบบาง

- ฉาบได้บาง 0.2 - 1 มม. โดยไม่แตกร้าว
- สามารถฉาบทับสีรองพื้นหรือสีจริงได้ (สีเก่าต้องไม่หลุดลอกหรือเสื่อมสภาพ)
- มีแรงยิดเกาะ ไม่หลุดลอก
- ชัดแต่เงาได้ง่าย

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.  
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.



ปิด  
รอยร้าว  
1-5 มม.

### จระเข้ วอลล์ พัตตี CROCODILE WALL PUTTY

ปิดรอยร้าว ใช้ง่าย แข็งแรงทนทาน

- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- เนื้อแน่น แข็งแรง ไม่ยุบตัว
- ชัดแต่เงา ไม่ทำให้สีทับหน้าหรือสีรอง
- ใช้ได้ทั้งผนังปูน และผนังไฟเบอร์ซีเมนต์
- ไม่พบสารปรอทและสารตะกั่ว

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม.  
ขนาดบรรจุ : 1.2 กก. 5 กก.  
สี : ขาว



### จระเข้ ดูราเบส CROCODILE DURABASE

ปูนฉาบกระเบื้อง แข็งแรงทนทาน

- สำหรับงานฉาบกระเบื้องและบริเวณที่ต้องการแรงยิดเกาะสูง
- สามารถปรับระดับความหนา 0.5-5.0 ซม.
- แรงยิดเกาะสูง ทนทานมีประสิทธิภาพเหนือกว่าปูนฉาบทั่วไป
- ฉาบได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการสกัดปูนหรือทำสลักดอก

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / 2 ตร.ม. / ความหนา 0.5 ซม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



### จระเข้ วอลล์ จอยท์ มอร์ตาร์ CROCODILE WALL JOINT MORTAR

ปูนเชื่อมรอยต่อ แรงยิดเกาะสูง

- สำหรับพลาสติคติดและฉาบที่รอยต่อผนังมวลเบาสำเร็จรูป
- แรงยิดเกาะสูง หดตัวต่ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง
- สดทนทานการกัดกร่อนแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างเพน

อัตราการใช้งาน : 20 กก. / การเชื่อมผนัง 7-9 ตร.ม.  
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

# PROTECTIVE COATING

## ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว



### จระเข้ 9301 เอสคิว การ์ด CROCODILE 9301 SQ GUARD

น้ำยาเคลือบปกป้องคอนกรีตสำหรับงานสาธารณูปโภค

- สำหรับคอนกรีตในงานโยธา งานสาธารณูปโภค งานท่าเรือ งานทางหลวง เช่น ถนน อุโมงค์ สะพาน
- ลดการดูดซึมน้ำ และคลอไรด์ในเนื้อคอนกรีตได้สูง
- ป้องกันโครงสร้างเสริมเหล็กภายในคอนกรีต
- เพิ่มความทนทาน ยืดอายุการใช้งานคอนกรีต
- ทนต่อสารอัลคาไลน์ หรือความเป็นด่างได้สูง

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว  
(ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคอนกรีต)

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 100 ลิตร



### จระเข้ 9601 ดับบลิว CROCODILE 9601 W

น้ำยาเคลือบเงาพื้นผิว ป้องกันคราบสกปรก และเพิ่มความสวยงาม

- เพิ่มความเงางามและความทนทานของพื้นผิว
- ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำสูง ลดการเกิดคราบขาว
- ป้องกันการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น
- ทน UV ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 8-10 ตร.ม.  
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพผิว)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร




### จระเข้ 9102 ดับบลิว CROCODILE 9102 W

น้ำยาเคลือบพื้นแล-พ่น ป้องกันคราบสกปรก

- ต้านทานการสึกหรอ เสียดสี ทนต่อการขัดถู
- ป้องกันน้ำและความชื้นสูงผิว ทำความสะอาดง่าย
- แกรงซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ใช้การองพื้นเพิ่มแรงยึดเกาะหรือประสานคอนกรีต
- ทน UV ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 8-10 ตร.ม.  
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพผิว)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร

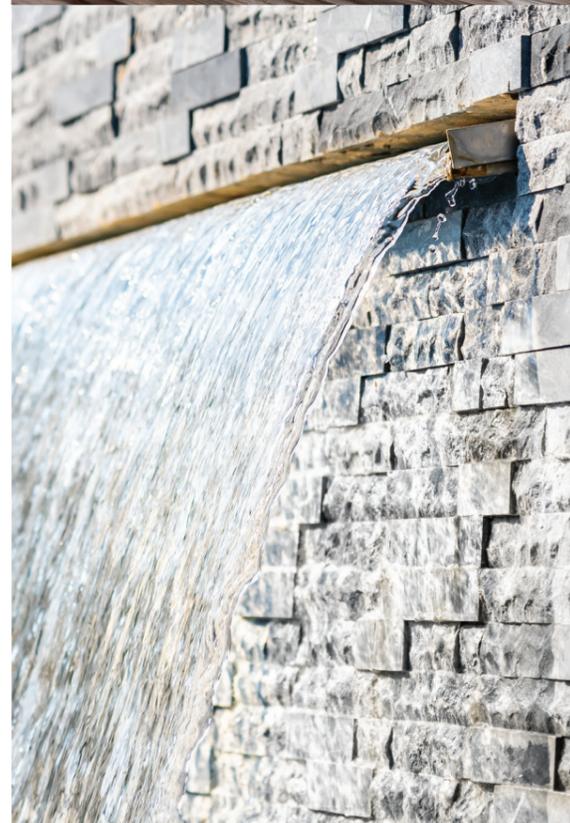

### จระเข้ 9602 เอส CROCODILE 9602 S

น้ำยาเคลือบเงาพื้นผิว ป้องกันคราบสกปรก

- เพิ่มความเงางามและความทนทานของพื้นผิว
- ทนต่อการขัดถู
- ป้องกันน้ำหรือน้ำมัน ไม่ให้ซึมเข้าพื้นผิว
- ลดการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น
- เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 10-20 ตร.ม.  
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร



### จระเข้ 9801 ดับบลิว CROCODILE PRIMER 9801 W

น้ำยาเคลือบพื้นปูนก่อนทาสี สูตรน้ำ

- เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับผนังปูนที่เสื่อมสภาพหรือเป็นฝุ่น
- ทนต่อสารอัลคาไลน์ (alkali) หรือความเป็นด่างได้สูง
- สามารถระบายความชื้นได้
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัตราการใช้งาน : 7-15 ตร.ม. / ลิตร  
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร



### จระเข้ เอ็ม-คิล CROCODILE M-KILL

น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และป้องกันความชื้น

- ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ 100%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวปูน
- ลดโอกาสการเกิดคราบขาวบนสีทับหน้า
- สูตรน้ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- เหมาะสำหรับทุกพื้นผิววัสดุ

อัตราการใช้งาน : ประมาณ 35-40 ตร.ม.  
/ แกลอน / เที่ยว

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร



### จระเข้ นาโน โพรเทค พลัส CROCODILE NANO PROTECT PLUS

น้ำยาเคลือบลดการดูดซึมน้ำปกป้องคอนกรีต

- ลดการดูดซึมน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย
- ปกป้องคอนกรีตได้ยาวนาน ยืดอายุการใช้งานคอนกรีต
- ทนทุกสภาพอากาศ และรังสี UV

อัตราการใช้งาน : 4-8 ตร.ม. / ลิตร  
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพรูพรุนของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร



### จระเข้ นาโน โพรเทค CROCODILE NANO PROTECT

น้ำยาเคลือบชนิดด้าน ป้องกันตะไคร่น้ำและคราบสกปรก

- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย
- ไม่ทำให้สีของวัสดุที่ถูกละเลอะเปลี่ยนแปลง
- แกรงซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว ปกป้องยาวนาน
- ลดการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ คราบขาว คราบน้ำปูนหรือรอยเปื้อนจากคราบสกปรก

อัตราการใช้งาน : 4-8 ตร.ม. / ลิตร  
(ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 3.75 ลิตร 20 ลิตร

### จระเข้ ไบโอดีทอล วอช CROCODILE BIOCIDAL WASH

น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

- มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
- ปกป้องได้ยาวนานกว่าน้ำยาทั่วไป
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ทาสีทับได้ ไม่ทำลายหรือเปลี่ยนสีของผิววัสดุ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก


อัตราการใช้งาน : 140-160 ตร.ม. / ถัง / เที่ยว

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร

# ADMIXTURE

## น้ำยาผสม

เสริมประสิทธิภาพงานก่อสร้าง เพื่อพื้นฐานที่แข็ง ได้มาตรฐาน

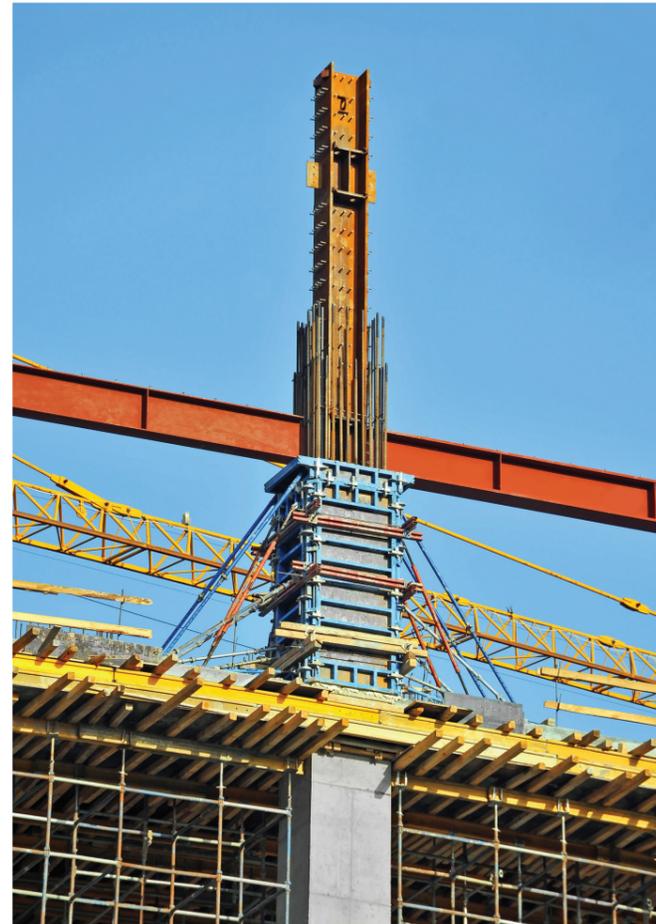

### จระเข้ แอดมิค พลาส CROCODILE ADMIX PLAST

น้ำยาผสมปูนฉาบ ปูนก่อเพิ่มการยึดเกาะ

- มีส่วนผสมของสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ช่วยลดแรงดึงของผิวในปูน ช่วยต่อการทำให้ผิวเรียบ
- เพิ่มแรงอัด การยึดเกาะสูง ลดการแตกร้าวของ พังปูนฉาบ
- เพิ่มความสามารถในการฉาบ ฉาบเส้น ไม่แตกร้าว
- ลดการหดตัว และลดการแตกของปูนก่อนฉาบ

อัตราการใช้งาน : น้ำยา 1-1.5 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร  
 : น้ำยาที่ผสมแล้ว 100-150 มล.  
 / ปูน 1 ตุง (50 กก.)  
 ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร



### จระเข้ แอดมิค เคียว CROCODILE ADMIX CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีตให้แข็งแรง ลดการแตกร้าว ลดฝุ่น

- ชนิด Sodium Silicate ก่อผลึกเคลือบผิว บ่มคอนกรีต เพื่อลดการหดตัว หรือแตกร้าวจากการสูญเสียน้ำ
- เพิ่มความแกร่งของพื้นผิว ลดฝุ่นบนผิวหน้า คอนกรีต
- ประหยัดเวลา แรงงาน เมื่อใช้แบบพ่น
- ทาสีทับ หรือฉาบสีกัมกับผิวปูนหลังบ่มได้

อัตราการใช้งาน : 6-8 ตร.ม. / ลิตร  
 ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร



### จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ CROCODILE ADMIX MOLD-O

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำมัน สำหรับงานกลางแจ้ง

- ใช้กาหรือพ่นแบบ เหล็ก ไม้ อะลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มหนาไม่ติดคอนกรีต
- ช่วยให้ถอดแบบง่าย ปกป้องแบบ
- ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้พลังงานสวยเรียบเนียน
- ความหนืดตัวต่ำ ทาได้พื้นที่มาก

อัตราการใช้งาน : 20-60 ตร.ม. / ลิตร  
 ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร



### จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว CROCODILE ADMIX MOLD-W

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำ สำหรับงานในร่ม

- ใช้กา หรือพ่นแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มบางไม่ติดคอนกรีต ถอดแบบง่าย ปกป้องแบบ
- ผสมน้ำเพิ่มได้ 4-6 เท่า
- น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเมื่อผสมน้ำ
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้พลังงานสวยเรียบเนียน

อัตราการใช้งาน : 20-60 ตร.ม. / ลิตร  
 ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร

# SEALANT & ADHESIVE

## ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ และยึดติด

สุดยอดนวัตกรรมพลังยึดเกาะสูง ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก



คอนกรีต

โพลียูรีเทนซิลแลนท์อุดรอยต่อ



จระเข้ โพลี ยู ซีล  
CROCODILE POLY U SEAL  
อุดรอยต่อปูน แห้งเร็ว ทาสีตกแต่งได้

- อุดรอยต่อ พื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พับงออิฐฉาบปูน พับงออาคาร พับงอคอนกรีตปูฉาบ Fiber Cement uPVC
- ยึดหยุ่นสูง
- ทนแดด ทนฝน ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก ทาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.  
ขนาดบรรจุ : 310 มล.  
สี : ขาว เทา



กาวตะปูอนกประสงค์ สูตรโซเวนท์



จระเข้ แอดฮีซีฟ เนล  
CROCODILE ADHESIVE NAIL  
กาวตะปูสูตรน้ำมัน ยึดติดวัสดุเนกทุกพื้นผิว

- ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว เช่น ไม้ คอนกรีต อิฐ กระจก โฟม
- เนื้อกาวสูตรโซเวนท์ แห้งตัวเร็ว แร่งยึดเกาะสูง
- ทนความร้อนและรังสี UV
- ไม่กัดกร่อน โฟม ใช้ติดกระจกได้ ไม่กัดปรอท

ขนาดบรรจุ : 300 มล.  
สี : น้ำตาลอ่อน



กาวตะปู คุณภาพสูง สูตรน้ำ



จระเข้ แอดฮีซีฟ ควิก  
CROCODILE ADHESIVE QUICK  
กาวตะปูสูตรน้ำ ยึดติดงานปูนงานไม้ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

- สูตรน้ำ ยึดเกาะได้เร็ว
- พรมไฟเบอร์ รับน้ำหนักได้สูง
- ใช้ยึดติดพื้นผิววัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ คอนกรีต โฟมหรือซีเมนต์ ฟัน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 280 มล.  
สี : ขาว



รูโพรง ช่องว่าง

โพลียูรีเทนโฟมสเปย์




จระเข้ พียู โฟม  
CROCODILE PU FOAM

ฉีดปิด ชิดเต็มช่องว่าง ขยายตัวได้ 5 เท่า เนื้อแน่น ไม่หดตัว

- ขยายตัว 3-5 เท่า เพื่ออุดรูโพรงช่องว่าง
- การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ปูน คอนกรีต ไม้ กระจก พลาสติก
- ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย ที่ทำลายชั้นโอโซน
- สามารถตัดแต่งผิวโฟมที่แห้งตัวแล้ว และทาสีทับได้

ขนาดบรรจุ : 500 มล.  
สี : เหลืองอ่อน

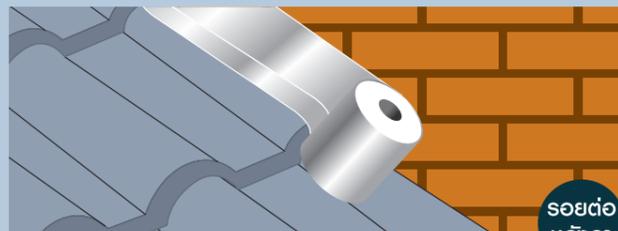

รอยต่อ หลังคา

เทปกาวอนกประสงค์กันน้ำซึม



จระเข้ เทปซีล  
CROCODILE TAPE SEAL

ปิดสนิทแบบรอยต่อ กันน้ำ กันรังสี UV

- เทปปิดกั้นน้ำ เนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง
- ปิดผิวหน้าด้วยฟอยล์สะท้อนแสงสีเงิน
- ปิดรอยต่อซ้อนได้ครอบคลุมหลังคาหรือรอยต่อมากกว่า 5 ซม.
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนความร้อนมากกว่า 120°C
- ทนทานต่อรังสี UV และทาสีทับได้
- เมื่อลอกแล้วสามารถปิดซ้ำใหม่ได้

ขนาด : 10 ซม. x 3 ม. 28 ซม. x 3 ม. 28 ซม. x 10 ม.



สุขภัณฑ์

ซิลิโคน 100% ไร้กรดผสมสารกันเชื้อรา



จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส  
CROCODILE SILICONE SEAL N PLUS  
อุดรอยต่อสุขภัณฑ์ กันรา ไม่มีกลิ่น

- อุดรอยต่อจานสุขภัณฑ์ กระจกกันห้องน้ำ สันธรมชาติ โลหะ
- ซิลิโคน 100% ผลิตเป็นกลาง ไม่มีกรด เหมาะสำหรับวัสดุไวต่อกรด
- พรมสารป้องกันเชื้อรา ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ดี
- แห้งเร็ว ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน แลสารเคมี

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.  
ขนาดบรรจุ : 280 มล.  
สี : ขาว ใส



กระจก

ซิลิโคนอุดกระจก หน้าต่าง



จระเข้ ซิลิโคน ซีล  
CROCODILE SILICONE SEAL  
อุดรอยต่อกระจก หน้าต่าง ทน UV ทนชื้น

- อุดรอยต่อใช้ติดกระจก อะลูมิเนียม เซรามิก พลาสติก แลอื่น ๆ
- แห้งเร็ว ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน แลน้ำยาทำความสะอาด

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.  
ขนาดบรรจุ : 280 มล.  
สี : ขาว ใส



โลหะ

ซิลิโคนไร้กรด อนกประสงค์



จระเข้ ซิลิโคน เอ็มพี เกเตอร์  
CROCODILE SILICONE MP GATOR  
อุดรอยต่อกันรั่วซึม ไม่กัดกร่อนโลหะ

- ไม่หดตัวแลยึดหยุ่นตัวได้ดี
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่กัดกร่อนโลหะหรือทองแดง
- ยึดเกาะดีกับพื้นผิวหลากหลาย ทนต่อสภาพอากาศ
- สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ปูน หรือ โฟมหรือซีเมนต์

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 2.8 ม.  
ขนาดบรรจุ : 280 มล.  
สี : ขาว ใส ดำ



วงกบ และบัวพื้น

อุดรอยต่อ แห้งเร็ว กันรา



จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส  
CROCODILE ACRYLIC SEAL PLUS  
อุดรอยต่อ แห้งเร็ว กันรา

- อุดรอยต่อกระเบื้อง บัวพื้น-พาดาน
- แห้งเร็ว มีความยืดหยุ่น แลยึดเกาะดีเยี่ยม
- พรมสารป้องกันเชื้อรา เพื่อใช้กับสุขภัณฑ์
- ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.  
ขนาดบรรจุ : 450 กรัม  
สี : ขาว



เฟอร์นิเจอร์ และไม้

อะคริลิกอุดรอยต่อ



จระเข้ อะคริลิก ซีล  
CROCODILE ACRYLIC SEAL  
อะคริลิกอุดยาแนว สำหรับงานไม้

- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้
- แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทาสีทับได้เมื่อแห้ง

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.  
ขนาดบรรจุ : 450 มล.  
สี : น้ำตาล เซอร์ซี โคล



คอนกรีต

อะคริลิกอุดยาแนวอนกประสงค์



จระเข้ อะคริลิก ซีลแลนท์ เกเตอร์  
CROCODILE ACRYLIC SEALANT GATOR  
อุดรอยรั่วพียงคอนกรีต

- อะคริลิก ซีลแลนท์ ชนิดยืดหยุ่น
- สำหรับอุดรอยต่อ รอยแตก รอยรั่ว ของพียง
- แห้งเร็ว ทาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.  
ขนาดบรรจุ : 450 มล.  
สี : ขาว

# OTHERS

## ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

เสริมการทำงานมาตรฐานมืออาชีพ



### จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 7x7

#### CROCODILE FIBER MESH 7x7

ตาข่ายเสริมแรง หดรอยร้าวจากพื้นที่สันเขื่อนและรอยต่อ

- ตาข่ายไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิก ขนาดช่อง 7x7 ช่อง/ตารางนิ้ว
- เสริมแรงพื้นที่ที่มีการสั่นหรือรอยต่อพื้นและผนังในระบบกันซึม
- สามารถใช้ได้ทั้งซึมเม้นต์กับซึมและอะคริลิกกันซึม

ขนาด : กว้าง 0.2 x ยาว 10 ม.  
          : กว้าง 1 x ยาว 100 ม.

### จระเข้ ไฟเบอร์ เมช 8x8

#### CROCODILE FIBER MESH 8x8

ตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง สำหรับงานกันซึมทุกประเภท

- เส้นใยชนิด Woven Fiber-Glass เนื้อเส้นใยละเอียด
- ใช้งานง่าย ไม่พ่นหรือเย็น สามารถใช้กับงานพื้นและงานผนัง
- รับแรงดึงได้สูงกว่า 450 N/50 mm ทั้งสองทิศทาง
- ขนาดช่องว่างกว้าง เพื่อให้วัสดุที่เสริมแรงซึมผ่านระหว่างชั้นได้

ขนาด : กว้าง 1.0 ม. x ยาว 100 ม.  
          : กว้าง 1.0 ม. x ยาว 10 ม.  
          : กว้าง 20 ซม. x ยาว 10 ม.

# ORIGINAL GREEN PRODUCTS

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อความยั่งยืน



“จระเข้” คิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อทำให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Wellbeing) มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม “จระเข้” ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานตามการประเมินอาคารเขียวในระดับสากล สามารถรองรับการก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน

เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย สร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมผ่านกลุ่มนวัตกรรมปูกระเบื้อง นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง นวัตกรรมสีจระเข้

“จระเข้” คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการลดสารระเหยเป็นพิษ โดยได้รับการทดสอบแล้วว่าไม่มีค่า VOCs ต่ำหรือไม่มีเลยในบางผลิตภัณฑ์ ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ Jorakay Green Products สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มคะแนนให้กับ การประเมินอาคารเขียวได้ เช่น LEED, WEEL และ TREES เป็นต้น

## มาตรฐานการประเมินอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล



### Leadership in Energy and Environmental Design

เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในระดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability)



### WEED Building Standard


เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจากสถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับแนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมุมมองการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี



### Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ด้วยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับอาคารสิ่งก่อสร้างของไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก แต่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรมและบริบทของประเทศไทย

พจนานุกรม  
JORAKAY  
GREEN PRODUCTS

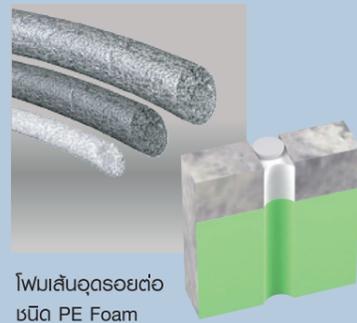

โฟมเส้นอุดรอยต่อชนิด PE Foam



ยางบวมน้ำกันซึมสำหรับรอยต่อ

### จระเข้ ไฟเบอร์ เมช เทป

#### CROCODILE FIBER MESH TAPE

เทปตาข่ายไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง สำหรับกันซึมทุกประเภทและงานสกริมโค้ก

- เส้นใยชนิด Woven Fiber-Glass เนื้อเส้นใยละเอียด
- มีกาวในตัว สดวกในการยึดติดบนผิวงานก่อนทากัน
- สามารถใช้กับงานในแนวตั้ง แนวนอนหรือเหนือศีรษะ
- รับแรงดึงได้สูงกว่า 800 N/50 mm ทั้งสองทิศทาง
- ขนาดช่องว่างกว้าง เพื่อให้วัสดุที่เสริมแรงซึมผ่านระหว่างชั้นได้

ขนาด : กว้าง 5 ซม. x ยาว 45 ม.

### จระเข้ แบคกิ้ง ร็อด

#### CROCODILE BECKING ROD

โฟมเส้นอุด เดิมเติมร่องลึก ใช้ง่าย ไม่ชื้นน้ำ

- อุดร่อง เพื่อรับความลึกของร่องก่อนอุดรอยต่อด้วยซิลแลนท์
- ไม่ดูดชื้นน้ำ
- วัสดุชนิด Closed Cell Polyethylene Foam
- ยาว 37 ซม.

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 50 มม.  
          : ยาว 50 ม., 100 ม. / ม้วน

### จระเข้ วอเตอร์ สตีป

#### CROCODILE EXPANDING WATERSTOP

ยางกันซึม ขยาย อุด หยุตรั้วซึมทุกรอยต่อ สำหรับภายใน งานโครงสร้าง

- กันรั้วซึมบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือก่อที่ทะลุผนัง
- ขยายตัวอุดการรั้วซึมของน้ำ
- ขยายตัวประสานร่องอากาศ รอยร้าวขนาดเล็กได้ถาวร
- นำหนักเบา ยึดหยุ่น ติดตั้งได้ทั้งสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็น

ขนาด : หน้าตัด 25 มม. x 20 มม. ยาว 5 ม. (คอนกรีตกว้างมากกว่า 20 ซม.)  
          : หน้าตัด 20 มม. x 15 มม. ยาว 6 ม. (คอนกรีตกว้างน้อยกว่า 20 ซม.)  
          : หน้าตัด 20 มม. x 10 มม. ยาว 9 ม. (งานก่อพังก้าแพง)

# ใช้ระเบียบร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน

## ผนัง

ระเบียบ แอดมิด พลาส / ระเบียบ ฮีฟ็อกซี่ ซีล /  
 ระเบียบ สกิมโค้ก สมุก / ระเบียบ สกิมโค้ก 102 /  
 ระเบียบ วอลล์ พัตตี้ / ระเบียบ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ /  
 ระเบียบ ซีพอร์ มอร์ตาร์ / ระเบียบ ซีจี เกร้าท์ /  
 ระเบียบ เฟทเทอร์ แพทซ์ / ระเบียบ อะคริลิก แพทซ์ /  
 ระเบียบ โพลี ยู ซีล / ระเบียบ พียู โฟม / ระเบียบ แบคทิง รีด /  
 ระเบียบ โฟเบอร์ เมท / ระเบียบ เอ็มคิล

## เสา คาน

ระเบียบ แอดมิก โมลด์-โอ / ระเบียบ แอดมิก โมลด์-ดับบลิว /  
 ระเบียบ ซีพอร์ มอร์ตาร์ / ระเบียบ จีพี เกร้าท์ /  
 ระเบียบ แอดมิก เคียว / ระเบียบ เฟทเทอร์ แพทซ์ /  
 ระเบียบ อะคริลิก แพทซ์

## หลังคา ฝ้าฟ้า

ระเบียบ เฟลิกซ์ ซีลด์ / ระเบียบ รูฟ ซีลด์ /  
 ระเบียบ อีลาสติก ซีลด์ / ระเบียบ โพลี ยู ซีล /  
 ระเบียบ โฟเบอร์ เมท / ระเบียบ เทป ซีล



## กันซึมพื้นและผนัง

ระเบียบ เพอร์เฟ็ค ซีลด์ / ระเบียบ ซุปเปอร์ ซีลด์ /  
 ระเบียบ เฟลิกซ์ ซีลด์ / ระเบียบ ฮีโคซีลด์

## ฐานรากและโครงสร้าง

ระเบียบ แอดมิก โมลด์-โอ /  
 ระเบียบ แอดมิก โมลด์-ดับบลิว / ระเบียบ แอดมิก เคียว /  
 ระเบียบ ซีพอร์ มอร์ตาร์ / ระเบียบ จีพี เกร้าท์ /  
 ระเบียบ อะคริลิก บอนด์กรีต

## พื้น

ระเบียบ แอดมิก พรูฟ / ระเบียบ แอดมิก เคียว /  
 ระเบียบ อะคริลิก บอนด์กรีต / ระเบียบ ซีพอร์ มอร์ตาร์ /  
 ระเบียบ ฟลอร์ สมุก แพทซ์ / ระเบียบ ฟลอร์ สมุก เมส

# HOME

## ผนัง

ระเบียบ แอดมิด พลาส / ระเบียบ ฮีฟ็อกซี่ ซีล /  
 ระเบียบ สกิมโค้ก สมุก / ระเบียบ สกิมโค้ก 102 /  
 ระเบียบ สกิมโค้ก 102 / ระเบียบ วอลล์ พัตตี้ /  
 ระเบียบ วอลล์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ / ระเบียบ ซีพอร์ มอร์ตาร์ /  
 ระเบียบ ซีจี เกร้าท์ / ระเบียบ เฟทเทอร์ แพทซ์ /  
 ระเบียบ อะคริลิก แพทซ์ / ระเบียบ โพลี ยู ซีล /  
 ระเบียบ พียู โฟม / ระเบียบ แบคทิง รีด /  
 ระเบียบ โฟเบอร์ เมท

## ฝ้าฟ้า

ระเบียบ เฟลิกซ์ ซีลด์ / ระเบียบ รูฟ ซีลด์ / ระเบียบ อีลาสติก ซีลด์ /  
 ระเบียบ อีลาสติก เฟลิกซ์ 2 เค / ระเบียบ โพลี ยู ซีล / ระเบียบ โฟเบอร์ เมท /  
 ระเบียบ เทป ซีล / ระเบียบ ซีพอร์ มอร์ตาร์

## สระว่ายน้ำ

ระเบียบ อะคริลิก บอนด์กรีต / ระเบียบ ดูราเบส /  
 ระเบียบ วอเตอร์ สตีป / ระเบียบ เฟลิกซ์ ซีลด์ /  
 ระเบียบ ฮีโคซีลด์ / ระเบียบ เพอร์เฟ็ค ซีลด์ /  
 ระเบียบ ซุปเปอร์ ซีลด์ / ระเบียบ แอดมิก พรูฟ /  
 ระเบียบ แอดมิก เคียว / ระเบียบ อะคริลิก บอนด์กรีต

## ฐานรากและโครงสร้าง

ระเบียบ แอดมิก โมลด์-โอ /  
 ระเบียบ แอดมิก โมลด์-ดับบลิว /  
 ระเบียบ แอดมิก เคียว / ระเบียบ ซีพอร์ มอร์ตาร์ /  
 ระเบียบ จีพี เกร้าท์ / ระเบียบ อะคริลิก บอนด์กรีต

## พื้น

ระเบียบ แอดมิก พรูฟ / ระเบียบ แอดมิก เคียว /  
 ระเบียบ อะคริลิก บอนด์กรีต / ระเบียบ ซีพอร์ มอร์ตาร์ /  
 ระเบียบ ฟาสท์ แพทซ์ 928 / ระเบียบ ฟลอร์ สมุก แพทซ์ /  
 ระเบียบ ฟลอร์ สมุก เมส / ระเบียบ ลีควิด ฟลอร์ฮาร์ด ฟลัส



## ใต้ดิน

ระเบียบ เพอร์เฟ็ค ซีลด์ / ระเบียบ ซุปเปอร์ ซีลด์ /  
 ระเบียบ เฟลิกซ์ ซีลด์ / ระเบียบ โปรเทกทีฟ มอร์ตาร์ /  
 ระเบียบ แอดมิก พรูฟ / ระเบียบ แอดมิก เคียว

# BUILDING

# ใช้ระเบียบร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน

ร่วมกันปกป้อง  
กระเบื้อง

ร่วมกันปกป้อง  
ลาดฟ้าหลังคา

ร่วมกันปกป้อง  
ผนังทาสี

ร่วมกันปกป้อง  
ประตูและหน้าต่าง

ร่วมกันปกป้อง  
ผนัง

ร่วมกันปกป้อง  
สระว่ายน้ำ

ร่วมกันปกป้อง  
พื้น

ร่วมกันปกป้อง  
ฐานรากและโครงสร้าง



ตามทุกโครงการปกป้องบ้าน

